





Schlauchaufroller Serie RC01 und RC05

Die geschlossenen Schlauchaufroller der RC01er und RC05er Serie aus hochfestem und schlagfestem Kunststoff eignen sich für die Arbeit mit Wasser und Druckluft. Aufgrund des geschlossenen Gehäuses sind diese Aufroller vor allem auch für Arbeiten im Außenbereich geeignet. Die manuelle Sperrvorrichtung bei der RC01er Serie verhindert unerwünschtes Lösen der Bremse bei Zugbelastung. Die gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder garantiert eine längere Einsatzdauer bei ständigem Gebrauch. Der schwenkbare Befestigungsbügel ermöglicht eine Wand- oder Deckenmontage. Die Lieferung erfolgt inklusive PVC-Schlauch, geeignet bis 60°C.

TYP	Anschluss Zoll	Schlauch Nennweite DN	Länge m	Druck max. bar	Medium	Gewicht kg	Best.. Nr.
L ₁	1/4"	6	15	20	Wasser, Luft	10,5	G40003-F
L	3/8"	9	15	20	Wasser, Luft	10,5	G40004-F
RC01-154	1/2"	12	15	20	Wasser, Luft	10,5	G40005-F
RC05-102	1/4"	6	10	12	Wasser, Luft	5,5	G40006-F

Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!

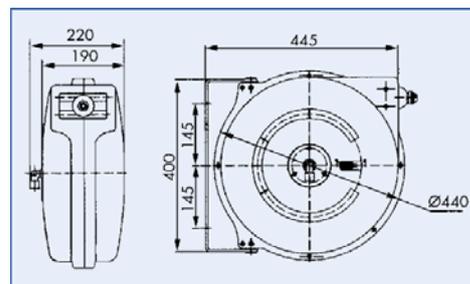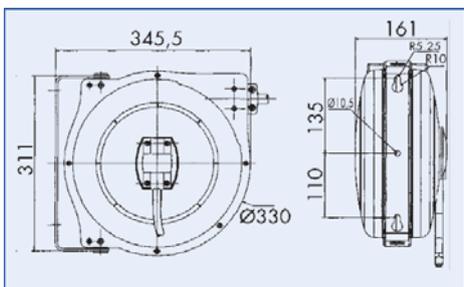


Schlauchaufroller Serie RH01 und RH60

Die Serien RH01 und RH60, ausgestattet mit einem Wasserschlauch, sind geeignet bis 60°C. Sie sind zuverlässige Helfer für die Pflege von Außenanlagen, für die Arbeit in Gärtnereien oder Landwirtschaftsbetrieben. Das robuste und voll geschlossene Kunststoffgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer des Schlauches selbst bei widrigsten Wetterumständen. Die Anschlüsse der Schlauchaufroller RH01 und RH60 sind voll kompatibel mit anderen Wasserarbeitsgeräten führender Hersteller.


Eine praktische, mehrfach verstellbare Multifunktionsdüse gibt es kostenlos dazu!

TYP	Anschluss Zoll	Schlauch Nennweite DN	Länge m	Druck max. bar	Medium	Gewicht kg	Best.. Nr.
RH01-204	1/2"	12	20	10	Wasser	10,5	G40037-F
RH60-304	1/2"	12	30	10	Wasser	13	G40023-F

Weitere Ausführungen und Schlauchlängen auf Anfrage lieferbar!

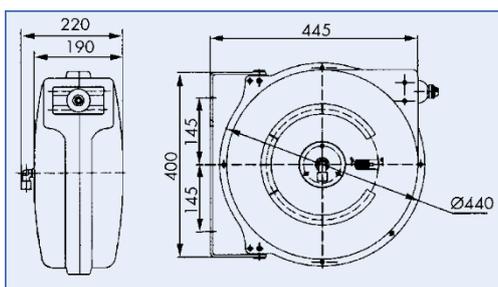

RH60 mit Spulvorrichtung

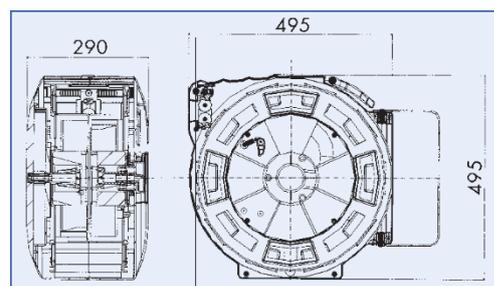

Geschäftsführer
Raimund Christian

Anschrift
Stolzestr. 23-25 · 44139 Dortmund
Tel. (0231) 1 06 12 50/53 Fax (0231) 1 06 12 51
E-Mail: vertrieb@cristol.de
Internet: www.cristol.de
www.christol.de

Bankverbindung
Sparkasse Dortmund
BLZ: 440 501 99
Konto: 241 012 956
IBAN: DE52 4405 0199 0241 0129 56
SWIFT-BIC: DORTDE33XXX

HRB Dortmund 13409
USt.-ID-Nr. DE197841257